

TORMAX 2101 – Sliding Door Drive



Plug & Play привод для внешних и внутренних раздвижных дверей.»

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Информация о товаре

TORMAX 2101 – Sliding Door Drive



Область применения

- Автоматические раздвижные двери для входов со стандартной проходимостью
- Внешние и внутренние двери
- Линейные двери с 1 или 2 раздвижными створками под любой дизайн, с или без боковых частей
- Стандартная проходимость

Функциональность

- 3 режима управления (OFF, AUTOMATIC, OPEN)
- Диапазон скорости открытия и закрытия
- Диапазон времени задержки открытия
- Подключение датчиков, внешнее и внутреннее

Устройства безопасности

- Возможность подключения 2 датчиков безопасности на закрытие
- Энергосберегающая функция управления без датчиков безопасности
- Контроль ограничения мощности
- Электронный реверс в двух направлениях

Дополнительное оснащение

- Электромеханический замок
- Ручное открытие, внешнее и внутреннее
- Кнопка первого приоритета
- Аккумуляторный модуль для аварийного открытия

Технологии

- Электромеханический привод для раздвижной двери
- DC двигатель
- Программируемый и самообучающийся процессор блока управления

Напряжение

- 1 × 230 / 1 × 115 VAC, 50 ... 60 Hz, 10 A

Потребляемая мощность

- 6 ... 190 W

Покрытие

- Алюминий, необработанный или натуральное анодирование

Размеры


- Сечение несущего профиля (H × D)
100 × 142 mm

Данные дверной створки

- Максимальный вес дверной створки.:
1 × 70 кг или 2 × 70 кг
- Ширина открытия:
Одна створка (EL/ER): 800 – 2000 mm
Две створки (EB): 800 – 2900 mm

Нормы и стандарты

- 2006/42/EG
- 2006/95/E
- 2004/108/EG
- EN ISO 13849-1 (Performance Level “d”)
- EN 60335-1/-2-103
- EN 61000-6-2,-3
- CE, incl. RoHS

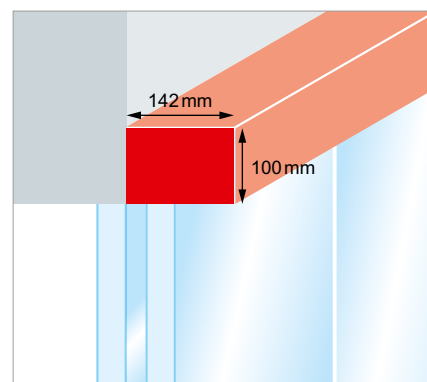

Разрез

